Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Decalu 88 Standard

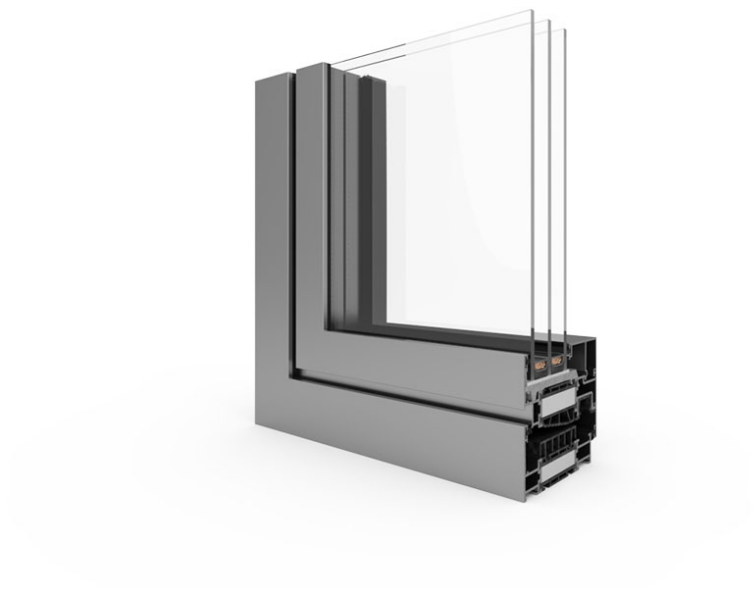

- Einbautiefe 88 mm
- Verglasungspakete bis zu 68 mm
- Dichtungen in den Profilen integriert
- Basissystem für andere Systeme der Decalu-Familie
- System mit thermischer Trennung
- Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

0,75

Uw für Ug = 0,5
(warme Kante Ultimate)*

2

Dichtungen

3

Kammern

Die niedrigere Bauhöhe, die schmalere Breite der beweglichen Pfosten und die sehr gute Wärmeleistung sind nur einige der Vorteile von Decalu 88 Standard.

In der InLine-Version des Systems sind die Oberflächen des Flügels und des Rahmens bündig, wodurch eine einheitliche Ebene entsteht.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

ALUMINIUM | FENSTER | DECALU 88 STANDARD | DECALU 88 | DECEUNINCK