
Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

MB-77 HS

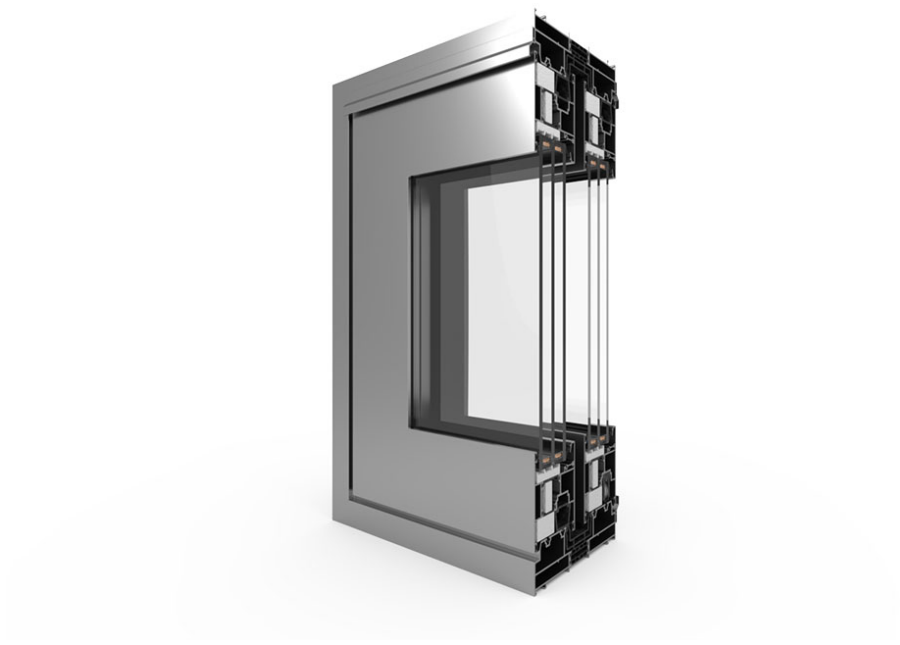

- Flügeltiefe 77 mm
- Verglasungspakete bis 58,5 mm stark
- Rahmentiefe 174 mm (2-Schienen-Profil), 271 mm (3-Schienen-Profil)
- maximales Flügelgewicht 400 kg
- System mit thermischer Trennung
- Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

1,5

Uw für Ug = 0,6

2-3

Laufbahnen

Exklusive Hebeschiebetüren mit großen Baumassen und den besten Wärmedämmungsparametern. Innovative Lösung, die eine Verbindung der Fensterflügel im 90-Grad-Winkel ohne den Einbau eines festen Pfostens in ihrer Ecke ermöglicht.

Uw = 1,5 W/(m²K)* bei Verwendung von 4th/16Ar/4/16Ar/4th – Paket – Ug = 0,6 W/(m²K), mit Argon gefüllt, mit Aluminiumrahmen.

*Faktor berechnet für Türen mit den Abmessungen 4000 x 2200 mm.

ALUMINIUM | SCHIEBESYSTEM | HST | ALUPROF