
Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

MB-82HS

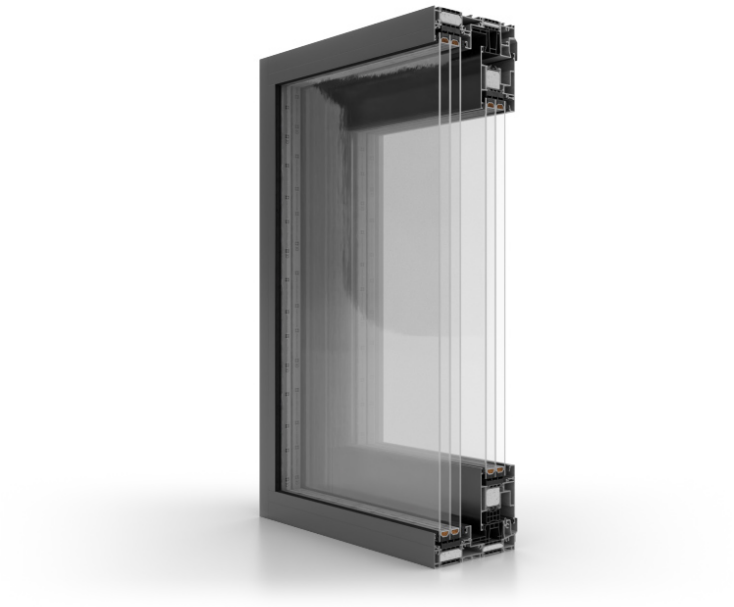

- Rahmentiefe: 186 mm (Monorail)
- Flügeltiefe: 82 mm
- Verglasung: 18–66 mm (bewegliche Flügel)
- Verglasung: 36–65 mm (Festverglasung)
- Verfügbar in den Schema: A/C/G (Monorail)
- Entwässerung: Sichtbar oder linear
- Beschichtung: Volle RAL K7-Palette sowie auf Wunsch nach spezifischem Pulvercode

Die Aluminium-Hebe-Schiebetür MB-82HS ist eine luxuriöse Option, die das Prestige jeder Immobilie steigert. Sie vereint höchste Leistungsmerkmale mit thermischem Komfort, einfacher Bedienung und reichlich gesundem Tageslicht, das die Räume durchflutet.

Das **MB-82HS** zeichnet sich durch ein schlankes Labyrinthprofil und den Verzicht auf Abdeckleisten an den Zargen aus – Lösungen, die sowohl ästhetisch als auch praktisch sind. Das System harmoniert sehr gut mit anderen Lösungen der MB-Familie, darunter das beliebte Fenster- und Türsystem MB-86N und das kompromisslose MB-104 Passive.

Warum es sich lohnt, das Aluminium-Hebeschiebesystem MB-82HS zu empfehlen:

- Das Risiko von Transportschäden ist dank des verschraubten Rahmens und der Möglichkeit der Außenverglasung minimal.
- Es harmoniert ideal mit anderen Systemen der MB-Familie und sorgt so für ästhetische Konsistenz und einfache Montage.
- Es ist mit einer niedrigen Schwelle erhältlich und wird so zu einer barrierefreien Lösung für alle Nutzer.

Wählen Sie das Hebeschiebesystem MB-82HS, wenn Ihr Kunde:

- Minimalistische Ästhetik auf höchstem Niveau, große Abmessungen, großflächige Verglasungen und eine reduzierte Sichtbarkeit von Konstruktionselementen erwartet.

- Beste Wärmedämmung verlangt, um die Unterhaltskosten des Gebäudes zu senken.
- Wert auf den Immobilienwert legt, der durch Premium-Aluminium-Schiebesysteme deutlich gesteigert wird.

Erfahren Sie mehr über das Hebeschiebesystem MB-82HS:

- Wärmedämmung: Uw ab 0,60 W/(m²K)
- Rahmentiefe: 186 mm (Monorail)
- Flügeltiefe: 82 mm
- Verglasung: 18–66 mm (bewegliche Flügel)
- Verglasung: 36–65 mm (Festverglasung)
- Maximales Flügelgewicht: 400 kg
- Maximale Flügelhöhe: 3200 mm
- Verfügbar in den Schema: A/C/G (Monorail)
- Entwässerung: Sichtbar oder linear
- Beschichtung: Volle RAL K7-Palette sowie auf Wunsch nach spezifischem Pulvercode