
Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Ultraglide

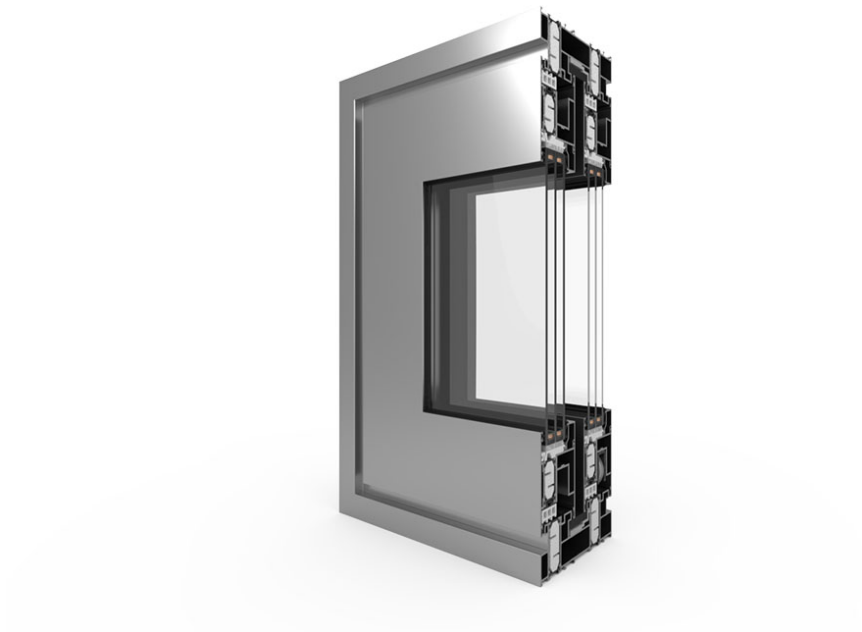

- Flügeleinbautiefe 67 mm
- Verglasungspakete ab 14 bis 52 mm stark
- System mit thermischer Trennung
- Rahmentiefe ab 153 bis 239 mm
- 3, 5 und 7-Kammer-Rahmen
- Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

1,3

Uw für Ug = 0,6

2

Laufbahnen

Hebeschiebetürsystem aus Aluminium, das sowohl für den Einbau in öffentlichen Gebäuden, als auch in Wohngebäuden empfohlen wird. In einer Version mit erhöhter Wärmedämmung erhältlich.

Uw = 1,3 W/(m²K)* bei Verwendung von 4th/16Ar/4/16Ar/4th - Paket – Ug = 0,6 W/(m²K), mit Argon gefüllt, mit Aluminiumrahmen.

*Faktor berechnet für Türen mit den Abmessungen 4000 x 2200 mm.

ALUMINIUM SCHIEBESYSTEM ALIPLAST